Grand impact – faible encombrement



Machine avec raccordement en eau

avec extension de compartiment à grains et doseur de poudre

sans extension de compartiment à grains et doseur de poudre

Machine avec réservoir d'eau

avec extension de compartiment à grains et doseur de poudre

sans extension de compartiment à grains et doseur de poudre

Remarque : l'A300 et le SU03 actuellement indisponibles en Amérique du Nord

1 Options A300

- Deuxième moulin
- Compartiment à grains sans extension de compartiment à grains : 1 × 0,5 kg ou 2 × 0,25 kg avec extension de compartiment à grains : 1 × 1,1 kg ou 2 × 0,55 kg verrouillable
- Un ou deux doseurs de poudre séparés : 1 × 0,5 kg ou 2 × 0,5 kg (pour le chocolat ou le lait en poudre), verrouillables
- Groupe goulotte à marc
- Lance de vapeur (uniquement disponible sur les modèles MS EC)
- Raccordement en eau ou réservoir d'eau de 4,8 l

2 Unité de refroidissement (SU03) et systèmes lait

- Capacité de lait compacte de 3 litres
- Développez les fonctionnalités de l'unité de refroidissement SU03 avec en option, système de décompte intégré
- FoamMaster™ (FM) : lait chaud et froid et mousse de lait, consistance réglable individuellement
- Système lait (MS) : lait chaud et mousse de lait, dosage exact via la pompe à lait
- Système de nettoyage intégré

2 Système de nettoyage

- EasyClean (EC) : système de nettoyage automatique avec ajout manuel du liquide de nettoyage. Une hygiène parfaite en quelques étapes seulement

Flexibilité

Notre portefeuille de produits offre diverses options de montage, adaptées à vos besoins.



Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@frankecoffeesystems.co.uk

coffee.franke.com

590.0690.063/07.23/CH-FR/Sujet à variations de dimensions, design et version.

A300



Minimaliste et puissante, l'A300 est notre machine à café la plus compacte. Nous l'avons conçue pour s'adapter n'importe où, même dans les petits restaurants, les hôtels-boutiques ou les lieux de travail. Équipée de notre système lait FoamMaster™ et du système de nettoyage automatique EasyClean, cette machine à café tout automatique haut de gamme offre des moments café inoubliables avec une large gamme de boissons.

Vous pouvez comptez sur elle : l'A300 offre une haute qualité dans la tasse. Parce que le manque d'espace ne doit jamais nous empêcher de déguster une bonne tasse de café.

CAPACITÉ*	SIMPLE	PARALLÈLE
Espresso	124	163
Cappuccino	92	131
Café	80	92
Eau chaude	96	

*Tasses par heure selon la norme DIN 18873 (puissance : 220–240 V)

EasyClean
Système de nettoyage automatique : une hygiène parfaite en quelques étapes seulement


Écran tactile
Facile à utiliser et à suivre, même pour les nouveaux utilisateurs

FoamMaster™ Pour une mousse parfaite, à chaque fois


Caractéristiques techniques


Modèles de machines

Modèle	Puissance
A300 NM	220–240 V, 1L NP E, 50–60 Hz, 2,1–2,3 kW (10 A) 110–127 V, 1L NP E, 60 Hz, 1,2–1,5 kW (15 A) 100 V, 1L NP E, 50–60 Hz, 1,4 kW (15 A) 220 V, 1L NP E, 2,1 kW (10 A)
A300 MS EC	220–240 V, 1L NP E, 50–60 Hz, 2,1–2,3 kW (10 A) 110–127 V, 1L NP E, 60 Hz, 1,2–1,5 kW (15 A) 100 V, 1L NP E, 50–60 Hz, 1,4 kW (15 A) 220 V, 1L NP E, 2,1 kW (10 A)
A300 FM EC	220–240 V, 1L NP E, 50–60 Hz, 2,1–2,3 kW (10 A) 110–127 V, 1L NP E, 60 Hz, 1,2–1,5 kW (15 A) 100 V, 1L NP E, 50–60 Hz, 1,4 kW (15 A) 220 V, 1L N PE, 2,1 kW (10 A)
Dimensions avec réservoir d'eau	Sans extension de compartiment à grains, sans doseur de poudre 340 mm / 465 mm / 587 mm (L / H / P) Avec extension de compartiment à grains, avec doseur de poudre 340 mm / 545 mm / 587 mm (L / H / P)
Dimensions avec raccordement en eau	Sans extension de compartiment à grains, sans doseur de poudre 270 mm / 465 mm / 587 mm (L / H / P) Avec extension de compartiment à grains, avec doseur de poudre 270 mm / 545 mm / 587 mm (L / H / P)
Poids (à vide)	Env. 25 kg

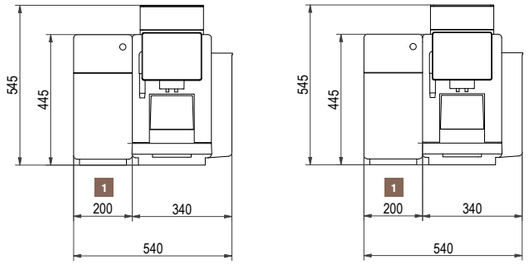

Option avec réservoir d'eau






Option avec raccordement en eau

Raccordement en eau

Raccordement en eau	Tuyau souple en métal avec écrou-raccord G3/8", L = 1500 mm
Conduite d'alimentation en eau	Si possible côté installation : eau non traitée de qualité potable (pas du système de détartrage domestique)
Pression de l'eau	80–800 kPa (0,8–8,0 bar)
Débit	>0,1 l/sec
Température de l'eau	<25° C
Dureté totale	4–8° dH GH (dureté totale allemande) / 7–14° fH GH (dureté totale française) / 70–140 ppm (mg/l)
Dureté carbonatée	3–6° dH KH (dureté carbonatée) / 50–105 ppm (mg/l)
Teneur en acide/valeur du pH	6,5–7,5 pH
Teneur en chlore	< 0,5 mg/l



Écoulement de l'eau


Tuyau d'écoulement	Dia. = 16 mm, L = 2000 mm


*Le fusible varie selon les pays

Appareils secondaires

1 Unité de refroidissement SU03 CE (3 l)


Raccordement électrique	220–240 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 0,5 A (10 A) 110–115 V, 1L N PE, 60 Hz, 1,0 A (15 A) 100 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 1,0 A (15 A) 220 V, 1L N PE, 50 Hz, 0,5 A (10 A)
Dimensions	200 mm / 445 mm / 466 mm (L / H / P)
Poids (à vide)	Env. 14,5 kg
Compatible avec	le modèle A300 MS EC / A300 FM EC
Couleur	Noir






Unité de refroidissement SU05 CE (5 l)

Raccordement électrique	220–240 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 0,72 A (10 A) 120 V, 1L N PE, 60 Hz, 1,5 A (10 A) 220 V, 1L N PE, 50 Hz, 0,72 A (10 A) 100 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 1,65 A (10 A)
Dimensions	270 mm / 445 mm / 475 mm (L / H / P)
Poids (à vide)	Env. 20 kg
Compatible avec	le modèle A300 MS EC / A300 FM EC
Couleur	Noir





Système de décompte AC125CL

Raccordement électrique	85–264 V, 1L N PE, 50–60 Hz (10 A)
Dimensions	125 mm / 150 mm / 310 mm (L / H / P)
Poids (à vide)	Env. 2 kg
Couleur	Noir



