Polyvalence premium



FrankeConnect
Built-in connectivity

Couleurs



Onyx Granite Mahogany

1 Fonctions standard
- iQFlow™
- First Shot
- IndividualClean
- HeatGuard
- FrankeOS

2 Nouveau A600 options
- 2e et 3e moulins
- Compartiment à grains : 1×2 kg, 2×1.2 kg ou 3x 1.2kg, verrouillage optionnel
- Un ou deux doseurs de poudre séparés : 0.6 kg ou 1.2 kg (pour le chocolat ou le lait en poudre), verrouillage optionnel
- Ensemble d'éjection du marc de café
- Capteur de tasse
- Lance de vapeur S1, Autosteam S2 (mousse de lait améliorée) ou Autosteam Pro S3 (mousse automatique du lait)
- DualMilk pour une contamination croisée faible (exclusivement avec FoamMaster™ Pro)
- IndividualMilk (IMI) avec contamination croisée proche de zéro (exclusivement avec FoamMaster™ Pro)

3 Systèmes lait
- FoamMaster™ Pro (FM): lait chaud et froid et mousse de lait, consistance réglable, avec unité de refroidissement incarnant le design Franke
- FoamMaster™ Plus (FM Plus): lait chaud et froid et mousse de lait, consistance réglable, compatible avec Franke CU04/CU09 ou des unités de refroidissement tierces

4 Systèmes de nettoyage lait
- CleanMaster (CM): dosage automatique du produit de nettoyage (pour l'unité de refroidissement SU06)
- EasyClean (EC): ajout manuel du produit de nettoyage

5 Flavor Station
- Station de dosage automatique pour jusqu'à 6 flaveurs

6 Système de décompte
- Pour différents moyens de paiement, pièces et sans espèces
- Idéal pour les distributeurs publics ou privés

7 Chauffe-tasses
- Avec trois étagères chauffantes

Flexibilité

Notre portefeuille de produits offre diverses options de montage, adaptées à vos besoins.



Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@frankecoffeesystems.co.uk

coffee.franke.com

590.0739.808/09.25/CH-FR/Sous réserve de modification de dimensions, de conception et de version.

NOUVEAU
A600



La nouvelle machine à café A600 offre un équilibre parfait entre performance, polyvalence et simplicité. Conçue pour les volumes moyens à élevés, elle propose des boissons de qualité barista avec une régularité remarquable, dans un format aussi compact que modulable.
Grâce à une large gamme de boissons proposées, notre nouvelle A600 est une machine d'excellence pour le service et le libre-service. Equipée de solutions intelligentes qui facilitent son utilisation, elle garantit une qualité dans la tasse constante tout en offrant – à vous et à vos clients – un contrôle maximal sur la préparation de spécialités à base de café, et ce, depuis un simple bouton. Répondant en toute facilité à de nombreuses demandes, la nouvelle A600 permet à l'opérateur d'en faire plus avec moins et de bénéficier d'une qualité haut de gamme sans aucun compromis.

CAPACITY*	SINGLE	PARALLEL
Espresso	150	240
Cappuccino	114	186
Coffee	111	150
Eau chaude	120	

* Tasses par heure selon la norme DIN 18873
** A600NM classique vs A600NM nouveau model, varie selon la configuration, conformément à la norme DIN 18837-2

Nouveau FoamMaster
Une mousse parfaite et soyeuse de qualité barista, à l'aide d'un simple bouton


Écran tactile
Écran 10,4 pouces de pointe : une expérience conviviale, pour le service et le libre-service

Variété des boissons
Jusqu'à 3 moulins et deux compartiments à poudre

Caractéristiques techniques


Modèles de machines

Modèle	**Puissance**
A600 NM	220 - 240 V, 1L N PE, 50-60 Hz, 2.9 kW-3.4 kW (16A) 220 - 240 V, 1L N PE, 50-60 Hz, 5.2 kW-6.2 kW (30A)
A600 TS	
A600 FM Plus	
A600 FM Pro	
Dimensions	340 mm/831 mm/602 mm (L/H/P)
Poids (à vide)	env. 63 kg
Couleurs	Onyx, Granite, Mahogany

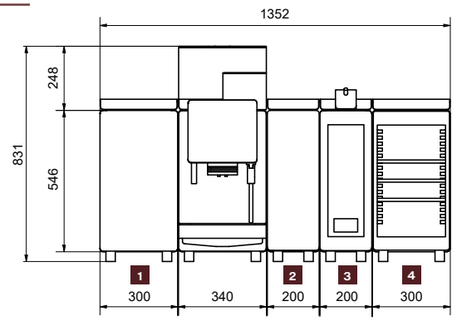

Raccordement à l'eau

Raccordement en eau	Tuyau souple en métal avec écrou-raccord G3/8", L = 1 500 mm
Conduite d'alimentation en eau	Si possible côté installation : eau non traitée de qualité potable (pas du système de détartrage domestique)
Pression de l'eau	80–800 kPa (0.8–8.0 bar)
Débit	> 0.1l/sec
Température de l'eau	< 25°C
Dureté totale	4–8 °dH GH (dureté totale allemande) / 7–14 °fH GH (dureté totale française) / 70–140 ppm (mg/l)
Dureté carbonatée	3–6 °dH KH (dureté carbonatée) / 50–105 ppm (mg/l)
Teneur en acide/valeur du pH	6.5–7.5 pH
Teneur en chlore	< 0.5 mg/l




Écoulement de l'eau


Tuyau d'écoulement	Dia. = 16 mm, L = 2000 mm

Appareils auxiliaires

1 Unité de refroidissement	**SU06 EC et CM (6l)**
Raccordement électrique	220–240 V, 1L N PE, 50-60 Hz, 1.95–2.3 kW (10 A) 220 V, 1L N PE, 50 Hz, 0.72 A (10 A)
Dimensions	300 mm/626 mm/477 mm (L/H/P)
Poids (à vide)	env. 24 kg
Compatible avec	le modèle A600 FM Pro
Couleurs	Onyx, Granite, Mahogany
Position	Côté gauche, sous le comptoir

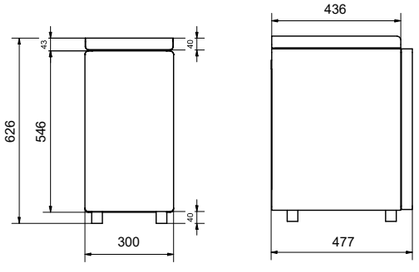


Unité de refroidissement	**SU12 EC (12 l)**
Raccordement électrique	220–240 V, 1L N PE, 50-60 Hz, 0.72 A (10 A)
Dimensions	340 mm/626 mm/477 mm (L/H/P)
Poids (à vide)	env. 26 kg
Compatible avec	le modèle A600 MS EC & A600 FM EC
Couleurs	Onyx, Granite, Mahogany
Position	Côté gauche, sous le comptoir possible

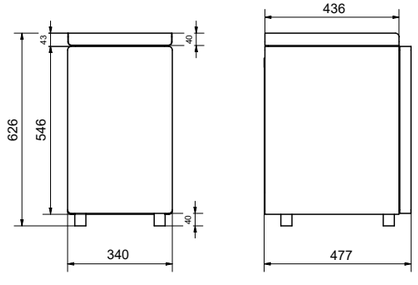


Appareils auxiliaires


2 Flavor Station	**FS30 et FS60**
Raccordement électrique	220–240 V, 1L N PE, 75 W, 50-60 Hz (10 A)
Dimensions	200 mm/626 mm/436 mm (L/H/P)
Poids (à vide)	env. 18 kg
Compatible avec	A600 FM Plus & FM Pro
Couleurs	Onyx, Granite, Mahogany
Position	Côté droit, à côté de la machine

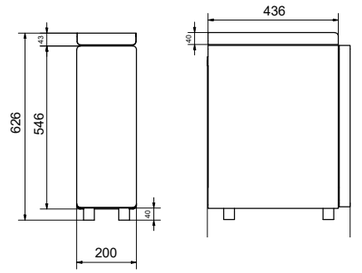


Flavor Station	**FSU60**
Raccordement électrique	220-240 V, 1L N PE, 50 W, 50-60 Hz (10 A)
Dimensions	235 mm/415 mm/350 mm (L/H/P)
Poids (à vide)	env. 15 kg
Compatible avec	A600 FM Plus & FM Pro
Couleurs	Onyx
Position	Sous le comptoir

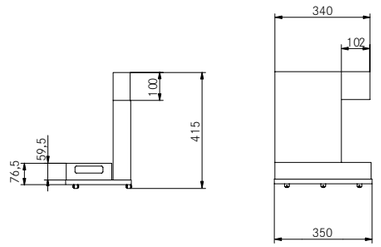

3 Système de décompte	**AC200**
Systèmes de décompte	Monnayeur accepteur, monnayeur accepteur rendeur, système sans espèces
Raccordement électrique	85–264 V, 1L N PE, 50-60 Hz (10 A)
Dimensions	200 mm/546 mm/477 mm (L/H/P)
Poids (à vide)	env. 18 kg
Compatible avec	tous les modèles A600
Couleurs	Onyx, Granite, Mahogany



Système de décompte	**AC125 CL**
Raccordement électrique	85-264 V, 1L N PE, 50-60 Hz (10 A)
Dimensions	125 mm/150 mm/310 mm (L/H/P)
Poids (à vide)	env. 2 kg
Compatible avec	tous les modèles A600
Couleurs	Onyx



4 Chauffe-tasses	**CW**
Raccordement électrique	220-240 V AC, 1L N PE, 110-130 W, 50-60 Hz (10 A) 100 V AC, 1L N PE, 80 W, 50-60 Hz (10 A) 220 V AC, 1L N PE, 110 W, 50-60 Hz (10 A)
Dimensions	300 mm/626mm/438 mm (L/H/P)
Poids (à vide)	env. 20 kg
Compatible avec	tous les modèles A600
Couleurs	Onyx

