Spécialiste de la performance



FrankeConnect
Built-in connectivity

Colors



Onyx Granite Mahogany

1 Fonctions standard
- iQFlow™
- First Shot
- IndividualClean
- HeatGuard
- FrankeOS

2 Nouveau A800 options
- 2e et 3e moulins
- Compartiment à grains : 1×2 kg, 2×1.2 kg ou 3x 1.2kg, verrouillage optionnel
- Un ou deux doseurs de poudre séparés : 0.6 kg ou 1.2 kg (pour le chocolat ou le lait en poudre), verrouillage optionnel
- Ensemble d'éjection du marc de café
- Capteur de tasse
- Lance de vapeur S1, Autosteam S2 (mousse de lait améliorée) ou Autosteam Pro S3 (mousse automatique du lait)
- DualMilk pour une contamination croisée faible (exclusivement avec FoamMaster™ Pro)
- IndividualMilk (IMI) avec contamination croisée proche de zéro (exclusivement avec FoamMaster™ Pro)

3 Systèmes lait
- FoamMaster™ Pro (FM): lait chaud et froid et mousse de lait, consistance réglable, avec unité de refroidissement incarnant le design Franke
- FoamMaster™ Plus (FM Plus): lait chaud et froid et mousse de lait, consistance réglable, compatible avec Franke CU04/CU09 ou des unités de refroidissement tierces

4 Systèmes de nettoyage lait
- CleanMaster (CM): dosage automatique du produit de nettoyage (pour l'unité de refroidissement SU06)
- EasyClean (EC): ajout manuel du produit de nettoyage

5 Flavor Station
- Station de dosage automatique pour jusqu'à 6 flaveurs

6 Système de décompte
- Pour différents moyens de paiement, pièces et sans espèces
- Idéal pour les distributeurs publics ou privés

7 Chauffe-tasses
- Avec trois étagères chauffantes

Flexibilité

Notre portefeuille de produits offre diverses options de montage, adaptées à vos besoins.



Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@frankecoffeesystems.co.uk

coffee.franke.com

590.0739.832/09.25/CH-FR/Sous réserve de modification de dimensions, de conception et de version.

NOUVEAU
A800



Conçue pour des performances de pointe dans les sites très fréquentés, la nouvelle A800 offre un rendement inégalé sans compromettre la qualité. Développée pour les moments de rush, elle associe vitesse, régularité et facilité d'utilisation pour un service du café impeccable, même pendant les heures de haute fréquentation. Grâce à des options de configuration étendue et une fonctionnalité intelligente conçue pour les flux de travail exigeants, la nouvelle A800 garantit un service qui ne ralentit jamais: plus de rendement et moins de stress dans toutes les situations et pour tous les moments de la journée.

CAPACITY*	SINGLE	PARALLEL
Espresso	150	240
Cappuccino	114	186
Coffee	111	150
Eau chaude	120	

* Tasses par heure selon la norme DIN 18873

** A600NM classique vs A600NM nouveau model, varie selon la configuration, conformément à la norme DIN 18837-2

Nouveau FoamMaster
Une mousse soyeuse de barista parfaite, à l'aide d'un simple bouton


Écran tactile
Écran 10,4 pouces de pointe pour une expérience conviviale, pour le service et le libre-service

Performance de pointe
Service simultané du café, du lait et de l'eau chaude grâce à un système de distribution parallèle

Caractéristiques techniques


Modèles de machines

Modèle	**Puissance**
A800 NM	380-415 V, 3L N PE, 50-60 Hz, 7.4 kW-8.8 kW (16 A)
A800 FM Plus	
A800 FM Pro	
Dimensions	340 mm/831 mm/602 mm (L/H/P)
Poids (à vide)	env. 63 kg
Couleurs	Onyx, Granite, Mahogany

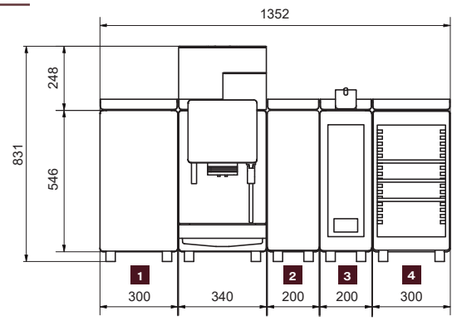

Raccordement à l'eau

Raccordement en eau	Tuyau souple en métal avec écrou-raccord G3/8", L = 1 500 mm
Conduite d'alimentation en eau	Si possible côté installation : eau non traitée de qualité potable (pas du système de détartrage domestique)
Pression de l'eau	80–800 kPa (0.8–8.0 bar)
Débit	> 0.1l/sec
Température de l'eau	< 25°C
Dureté totale	4–8 °dH GH (dureté totale allemande) / 7–14 °fH GH (dureté totale française) / 70–140 ppm (mg/l)
Dureté carbonatée	3–6 °dH KH (dureté carbonatée) / 50–105 ppm (mg/l)
Teneur en acide/valeur du pH	6.5–7.5 pH
Teneur en chlore	< 0.5 mg/l




Écoulement de l'eau


Tuyau d'écoulement	Dia. = 16 mm, L = 2000 mm

Appareils auxiliaires

1 Unité de refroidissement	**SU06 EC et CM (6l)**
Raccordement électrique	220–240 V, 1L N PE, 50-60 Hz, 1.95–2.3 kW (10 A) 220 V, 1L N PE, 50 Hz, 0.72 A (10 A)
Dimensions	300 mm/626 mm/477 mm (L/H/P)
Poids (à vide)	env. 24 kg
Compatible avec	le modèle A800 FM Pro
Couleurs	Onyx, Granite, Mahogany
Position	Côté gauche, sous le comptoir

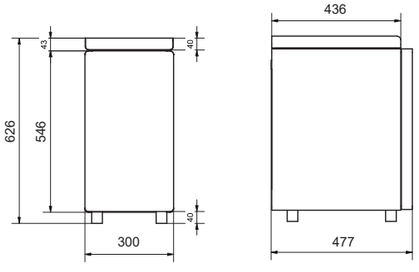


Unité de refroidissement	**SU12 EC (12 l)**
Raccordement électrique	220–240 V, 1L N PE, 50-60 Hz, 0.72 A (10 A)
Dimensions	340 mm/626 mm/477 mm (L/H/P)
Poids (à vide)	env. 26 kg
Compatible avec	le modèle A800 MS EC & A800 FM EC
Couleurs	Onyx, Granite, Mahogany
Position	Côté gauche, sous le comptoir possible

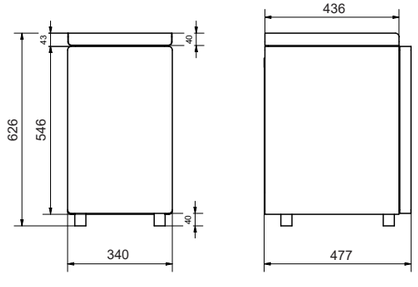


Appareils auxiliaires


2 Flavor Station	**FS30 et FS60**
Raccordement électrique	220–240 V, 1L N PE, 75 W, 50-60 Hz (10 A)
Dimensions	200 mm/626 mm/436 mm (L/H/P)
Poids (à vide)	env. 18 kg
Compatible avec	A800 FM Plus & FM Pro
Couleurs	Onyx, Granite, Mahogany
Position	Côté droit, à côté de la machine

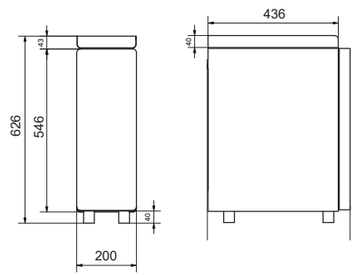


Flavor Station	**FSU60**
Raccordement électrique	220-240 V, 1L N PE, 50 W, 50-60 Hz (10 A)
Dimensions	235 mm/415 mm/350 mm (L/H/P)
Poids (à vide)	env. 15 kg
Compatible avec	A800 FM Plus & FM Pro
Couleurs	Onyx
Position	Sous le comptoir

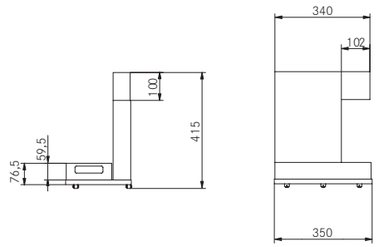

3 Système de décompte	**AC200**
Systèmes de décompte	Monnayeur accepteur, monnayeur accepteur rendeur, système sans espèces
Raccordement électrique	85–264 V, 1L N PE, 50-60 Hz (10 A)
Dimensions	200 mm/546 mm/477 mm (L/H/P)
Poids (à vide)	env. 18 kg
Compatible avec	tous les modèles A800
Couleurs	Onyx, Granite, Mahogany



Système de décompte	**AC125 CL**
Raccordement électrique	85-264 V, 1L N PE, 50-60 Hz (10 A)
Dimensions	125 mm/150 mm/310 mm (L/H/P)
Poids (à vide)	env. 2 kg
Compatible avec	tous les modèles A800
Couleurs	Onyx



4 Chauffe-tasses	**CW**
Raccordement électrique	220-240 V AC, 1L N PE, 110-130 W, 50-60 Hz (10 A) 100 V AC, 1L N PE, 80 W, 50-60 Hz (10 A) 220 V AC, 1L N PE, 110 W, 50-60 Hz (10 A)
Dimensions	300 mm/626mm/438 mm (L/H/P)
Poids (à vide)	env. 20 kg
Compatible avec	tous les modèles A800
Couleurs	Onyx

